
마인크래프트 럭펌(LuckPerms) 설정 방법 (그룹, 권한, 접두사, 웹 편집기, 26.2)

마인크래프트 권한 플러그인 럭펌(LuckPerms)을 설치부터 그룹, 권한, 접두사, 웹 편집기까지 정리했습니다. op 를 주지 않고 누구에게 어떤 명령어를 열어 줄지 나눠서 정하는 방법, op 와 럭펌이 어떻게 따로 움직이는지, 권한을 줬는데 안 될 때 이유를 찾는 법까지 다룹니다. Paper 26.2 서버에 LuckPerms 5.5.90 을 넣고 직접 쳐서 확인한 내용입니다.

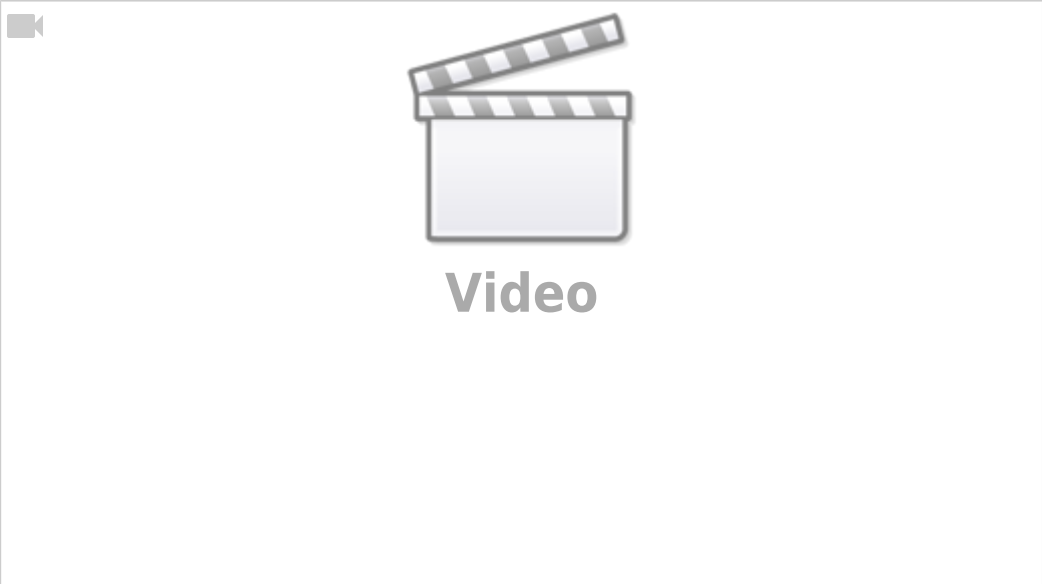


항목	내용
썸네일	
영상	마인크래프트 럭펌(LuckPerms) 설정 방법 - 그룹, 권한, 접두사, 웹 편집기까지 (26.2)
채널	수다 SUDA
공개일	2026-11-19
길이	약 8분 40초
게임 버전	Paper 26.2 빌드 135, LuckPerms 5.5.90

명령어는 서버 창 기준입니다. 게임 안에서는 앞에 / 를 붙입니다.

설치

- 받는 곳 (공식) : https://luckperms.net/download
- Paper 나 Spigot 서버라면 Bukkit 이라고 적힌 것을 받습니다.
- 받은 파일(`LuckPerms-Bukkit-5.5.90.jar`)을 서버 폴더 안의 `plugins` 폴더에 넣고 서버를 다시 켭니다. 서버를 처음 만드는 과정은 3편 서버 만들기에서 다뤘습니다.
- 서버 기록에 `[LuckPerms] Successfully enabled.` 가 보이면 설치가 끝난 것입니다.
- `plugins/LuckPerms` 폴더에 설정 파일 `config.yml` 과 저장 파일 `luckperms-h2-v2.mv.db` 가 생깁

니다.
- 서버 창에 `lp info` 를 치면 버전과 저장 방식(H2)이 나옵니다. 이 서버에서는 안내 글이 따로 설정하지 않아도 한글로 나왔습니다.

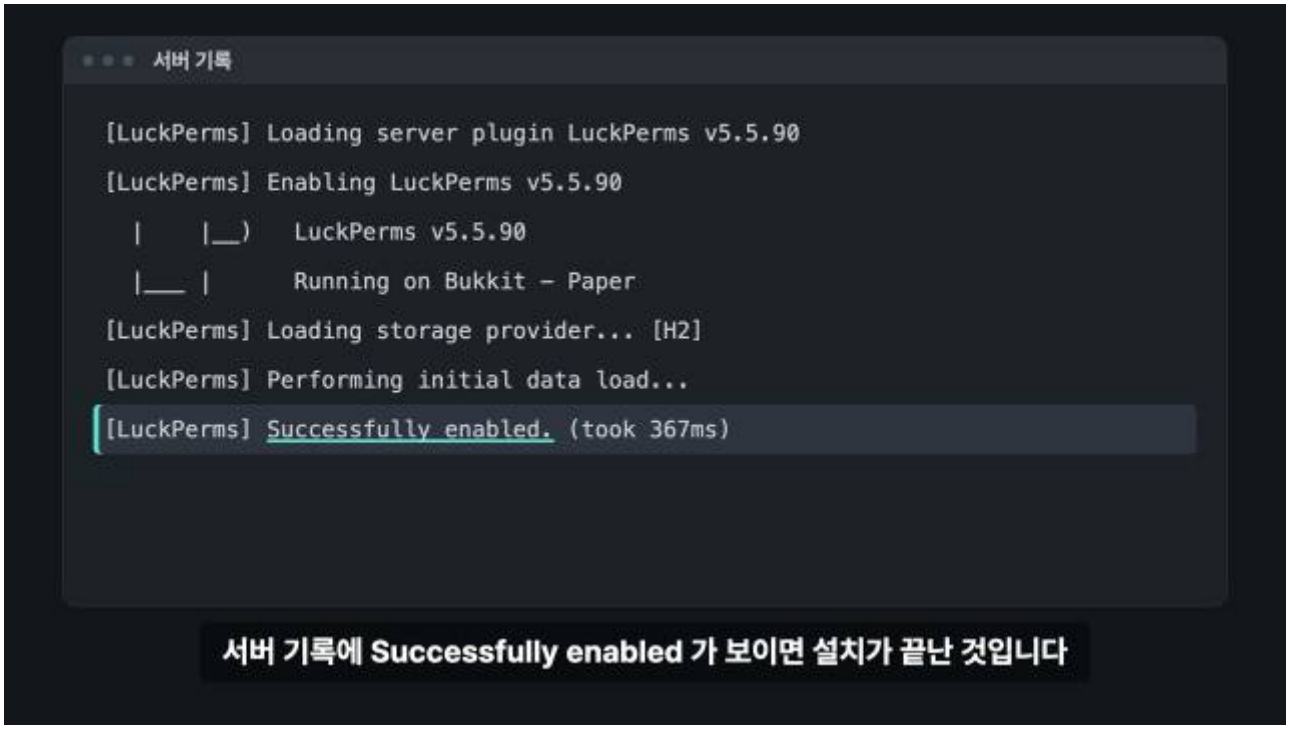

권한, 그룹, 사람

- 권한 : 명령어 하나를 여는 열쇠입니다. 이름은 점으로 이어진 영어 낱말입니다 (예 : `minecraft.command.gamemode`).
- 그룹 : 그 열쇠를 여러 개 꿴 묶음입니다.
- 사람 : 그룹에 넣으면 그 묶음을 통째로 받습니다.
- 처음에는 `default` 그룹 하나만 있고, 서버에 들어온 사람은 모두 이 그룹에 들어갑니다.

그룹 만들기

```
lp creategroup vip
lp creategroup admin
lp listgroups
lp deletegroup 그룹
```

- 이름에 대문자를 적어도 소문자로 바뀌어 만들어집니다 (`VIP2` 는 `vip2`).
- `default` 그룹은 지울 수 없습니다 (“ 기본 그룹은 삭제할 수 없습니다. ”).

권한 주기

```
lp group vip permission set minecraft.command.gamemode true
lp group vip permission set minecraft.command.give false
lp group vip permission unset minecraft.command.give
```

```
lp group vip permission info
lp group vip permission settemp minecraft.command.time true 1h
```

- 순서는 `lp group`, 그룹 이름, `permission set`, 권한 이름, `true` 입니다.
- 마인크래프트 기본 명령어의 권한 이름은 `minecraft.command.` 뒤에 명령어 이름을 붙인 것입니다 (`minecraft.command.gamemode`, `minecraft.command.give`, `minecraft.command.time`).
- `false` 는 막기입니다. 막아 둔 권한은 다른 곳에서 `true` 를 물려받아도 열리지 않습니다.
- 준 것이든 막은 것이든 지울 때는 `unset` 입니다.
- 별표 : `minecraft.command.*` 는 기본 명령어 전부, `*` 하나는 서버의 모든 권한입니다. `*` 는 관리자 그룹에만 씁니다 (`lp group admin permission set * true`).
- `settemp` 와 `1h` 를 적으면 한 시간 뒤에 사라집니다.



사람을 그룹에 넣기

```
lp user 이름 parent add 그룹
lp user 이름 parent set 그룹
lp user 이름 parent remove 그룹
lp user 이름 info
lp group 그룹 listmembers
```

- 넣자마자 적용됩니다. 다시 접속하지 않아도 됩니다.
- 서버에 한 번도 들어오지 않은 사람은 이름으로 찾지 못합니다 (“ 사용자 …을(를) 찾을 수 없습니다. ”).
- `parent add` 는 그룹을 하나 더 얹고, `parent set` 은 원래 그룹을 지우고 그 그룹만 남깁니다. `parent remove` 로 다 빼면 `default` 로 돌아갑니다.
- 한 사람에게만 권한을 줄 때는 `group` 자리에 `user` 와 이름을 적습니다 (`lp user Camera permission set minecraft.command.time true`). 사람이 늘면 관리하기 어려우니 그룹에 주는 쪽을 권합니다.






그룹이 그룹을 물려받기

```
lp group admin parent add vip
lp group vip parent add default
```

- admin 이 vip 를 물려받으면 admin 에 직접 주지 않은 게임 모드 권한도 `true` 로 나옵니다. 이제 vip 의 권한을 고치면 admin 에도 함께 적용됩니다.
- vip 가 default 를 물려받게 해 두면 공통 권한은 default 에만 적으면 됩니다.

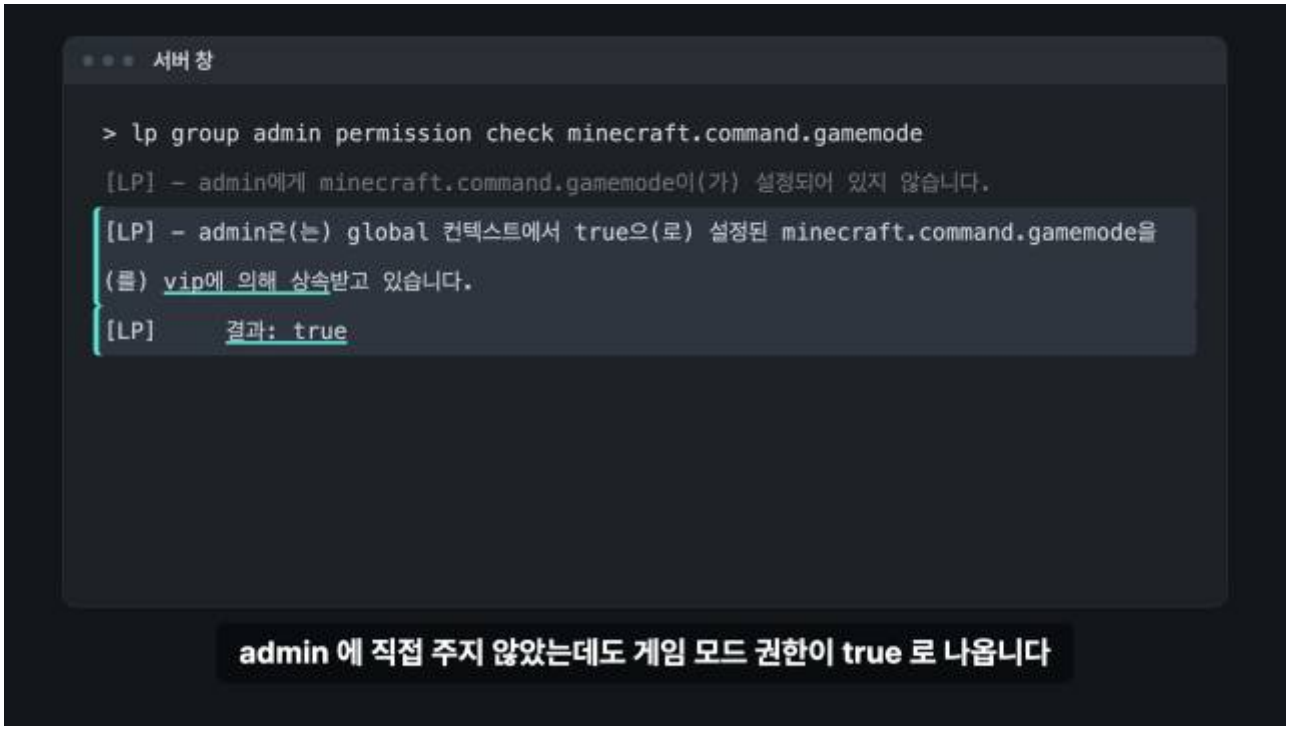


접두사

```
lp group vip meta setprefix 100 "&6[VIP] "
lp group admin meta setprefix 200 "&c[관리자] "
```

- 띄어쓰기를 넣으려면 큰따옴표로 감쌉니다. 앞의 &6 은 색 코드입니다. 한글도 됩니다.
- 가운데 숫자는 우선순위입니다. 두 그룹에 모두 속한 사람은 숫자가 큰 접두사("[관리자] ")를 받습니다.
- 럭펌은 접두사를 저장만 합니다. 채팅에 보이게 하려면 채팅 플러그인을 하나 더 넣어야 합니다.



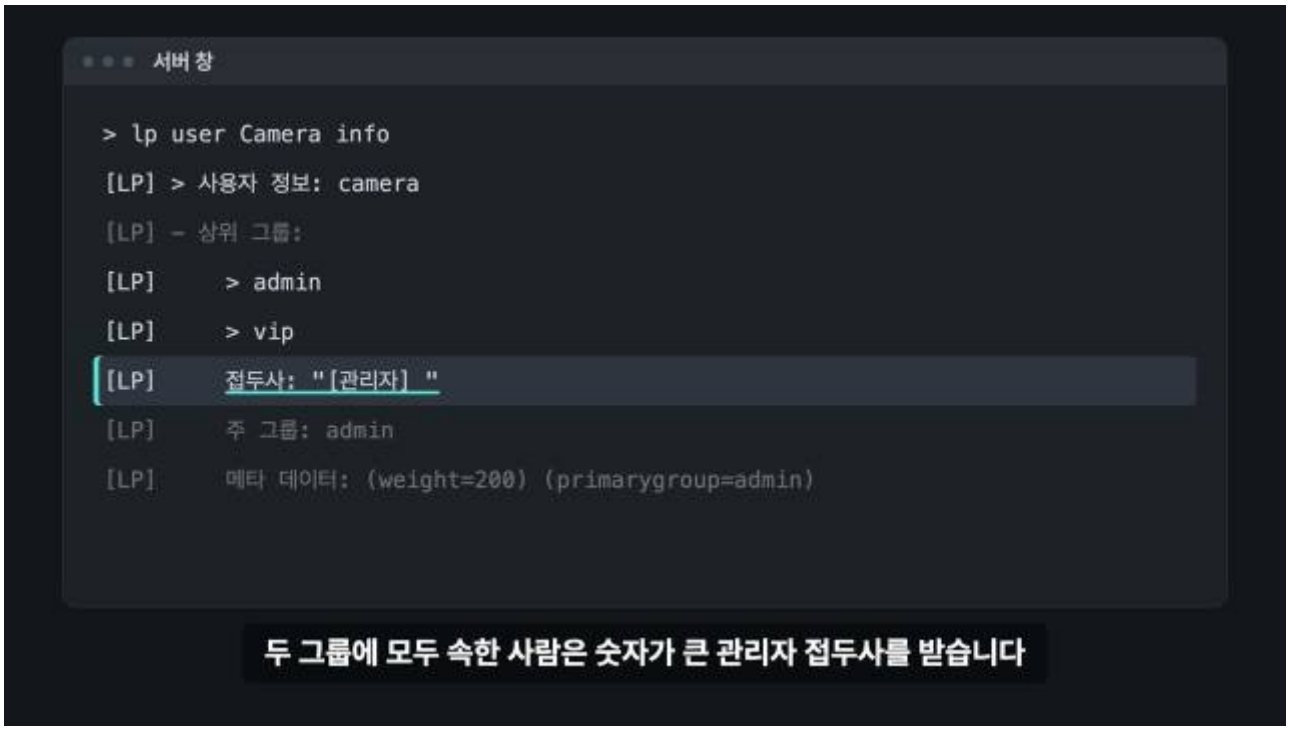

op 와 럭펌

- op 는 럭펌과 따로 움직입니다. op 인 사람은 럭펌에 적힌 것이 없어도 명령어를 쓰고, 럭펌에서 `false` 로 막아 두어도 명령어가 됩니다.
- op 는 전부 아니면 전무이고, 그룹은 골라서 줄 수 있습니다. 그래서 관리자도 op 대신 admin 그룹에 넣는 쪽을 권합니다.
- 게임 안에서 `/lp` 명령어를 쓰려면 그 사람에게 럭펌 권한이 있어야 합니다. 럭펌 권한의 이름은 `luckperms` 로 시작합니다. admin 그룹에 * 를 줬다면 이미 들어 있습니다.



웹 편집기

```
lp editor
```

- 나온 주소를 브라우저에서 엽니다. 처음 열면 브라우저를 서버에 연결하라는 창이 뜹니다. 닫아도 편집과 저장은 됩니다.
- 왼쪽에서 그룹을 고르면 그 그룹의 권한이 표로 보이고, 여기서 권한을 더하고 값을 고칩니다.
- 저장을 누르면 명령어 한 줄(`/lp applyedits` 와 코드)이 나옵니다. 그 줄을 서버 창에 붙여 넣어야 서버에 적용됩니다.
- 편집기를 열면 서버의 권한 자료가 럭펌 사이트에 잠시 올라갑니다. 그래서 편집기 주소는 다른 사람에게 보여 주지 않습니다.




안 될 때 찾는 법

```
lp user 이름 permission check 권한
lp verbose on
lp verbose off
lp search 권한
```

- `permission check` 는 결과와 함께 그 권한이 어디에서 왔는지 이유를 보여 줍니다. `undefined` 는 어디에서도 주지 않았다는 뜻입니다.
- 권한 이름을 모를 때는 `lp verbose on` 을 켜고 그 명령어를 쳐 봅니다. 서버 창에 방금 검사한 권한 이름과 결과가 찍힙니다. 다 봤으면 `lp verbose off` 로 끕니다.
- 어떤 권한을 누가 가졌는지는 `lp search` 로 찾습니다 (예 : `lp search minecraft.command.gamemode` → `> vip - true`).



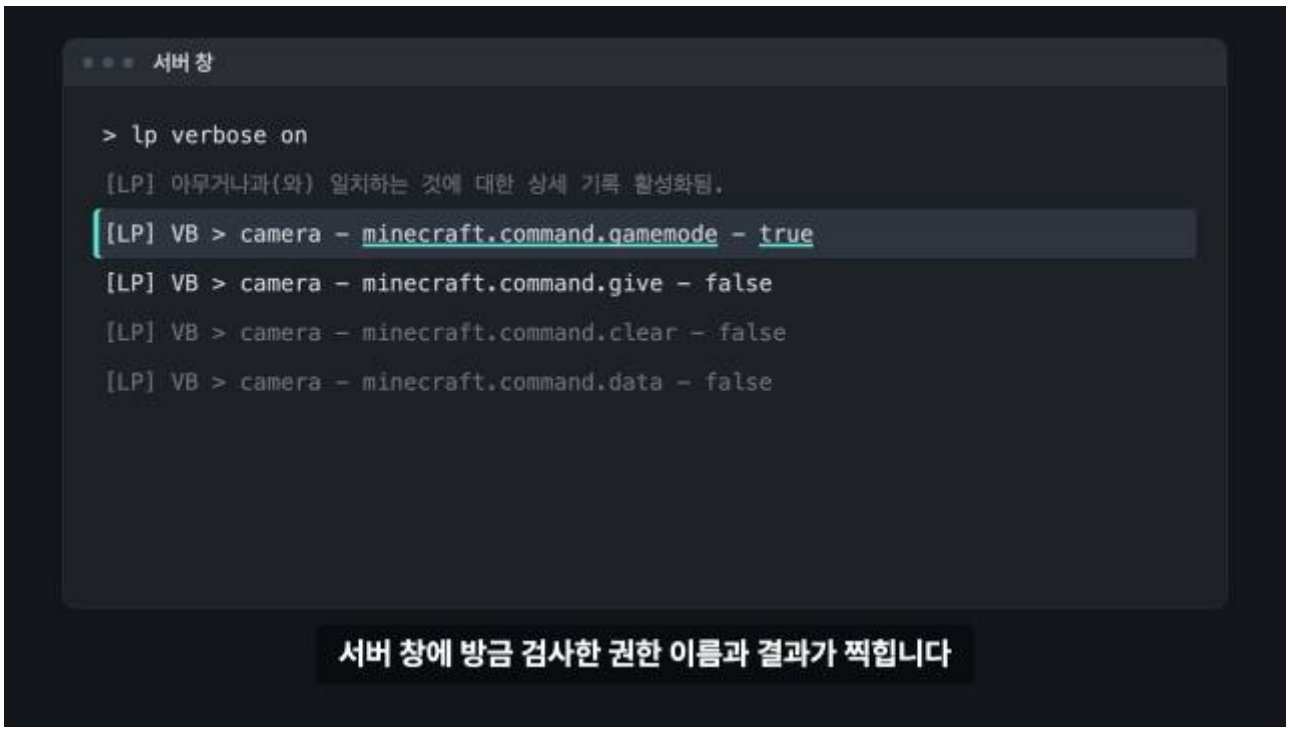

정리

1. 그룹은 `createg roup` 으로 만듭니다.
2. 권한을 줄 때는 `permission set`, 지울 때는 `unset` 입니다.
3. 사람도 그룹도 `parent add` 로 그룹에 넣습니다.
4. 접두사는 `meta setprefix` 이고, 보이게 하려면 채팅 플러그인이 필요합니다.
5. 명령어가 번거로우면 웹 편집기(`lp editor`)를 씁니다.
6. 안 될 때는 `permission check` 와 `verbose` 로 이유를 찾습니다.

관련 쇼츠

이 편에서 한 가지를 떼어 낸 짧은 영상은 공개되면 여기에 더합니다. 전체 목록은 쇼츠 목록에 있습니다.

관련 문서

- 이전 편 : 마인크래프트 에센셜 플러그인 설치와 설정 (26.2)
- 마인크래프트 서버 만들기 (Paper 26.2)
- 수다 SUDA 채널 영상 목록
- 영상 : 유튜브에서 보기
- 커뮤니티 : 게임보이 수다 게시판의 이 영상 글
- 구독 : 수다 SUDA 채널 구독하기

설명 목소리는 합성 음성입니다.

From:
https://sudawiki.com/ - **수다위키**

Permanent link:
https://sudawiki.com/doku.php?id=%EC%9C%A0%ED%8A%9C%EB%B8%8C:%EC%88%98%EB%8B%A4:%EA%B0%95%EC%A2%8C:05-%EB%9F%AD%ED%8E%8C&rev=1795081276

Last update: **2026/11/19 18:41**